



＜外觀図＞

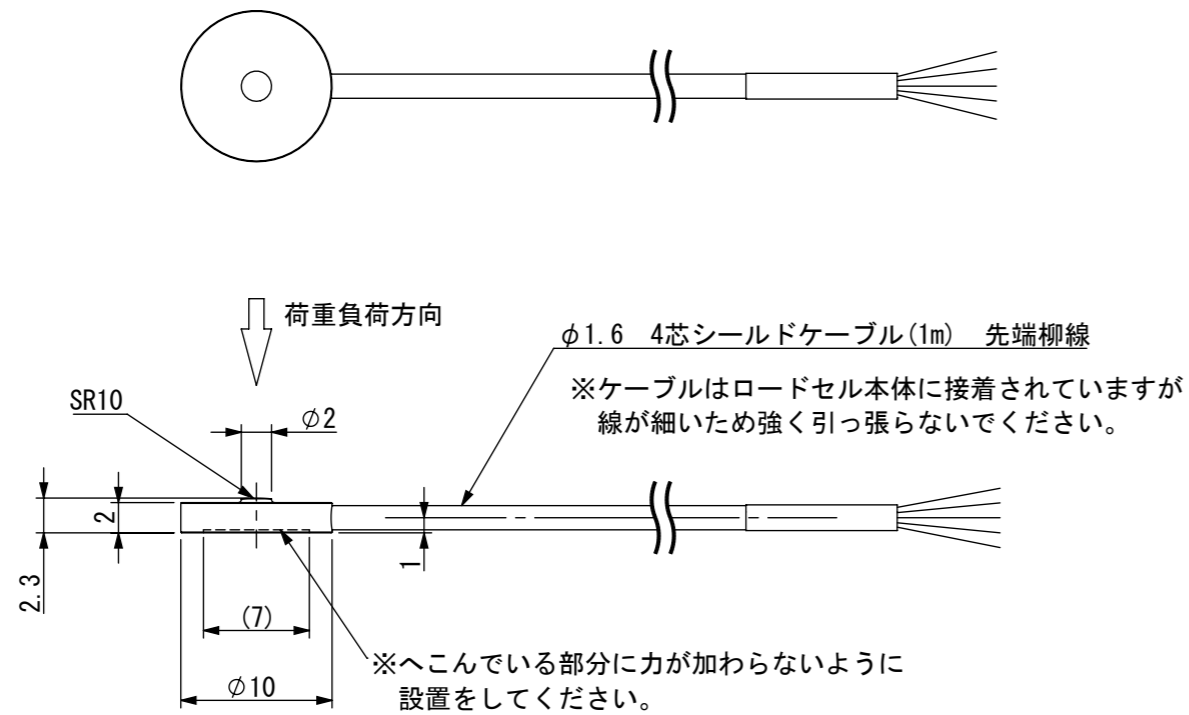

＜配線図＞

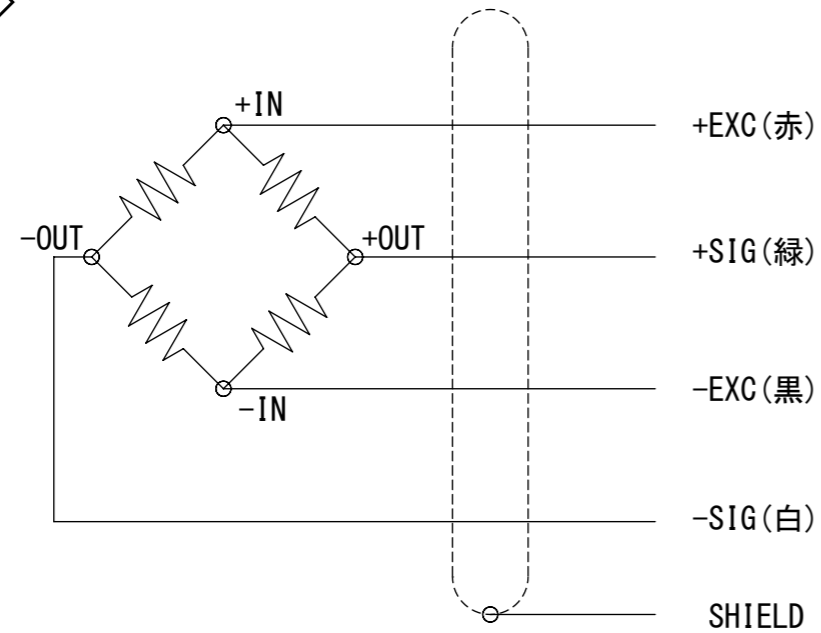

＜仕様＞

型式	UST-50N、UST-100N、UST-200N、UST-500N
定格容量	50N、100N、200N、500N
定格出力	約1 mV/V
許容過負荷	150 %R. C.
ゼロバランス	±20 %R. 0.
非直線性	0.7 %R. 0. 以下
ヒステリシス	0.7 %R. 0. 以下
繰返し性	0.1 %R. 0. 以下
補償温度範囲	0~60 °C
許容温度範囲	-10~70 °C
零点の温度影響	1 %R. 0. /10°C以下
出力の温度影響	1 %R. 0. /10°C以下
入力端子間抵抗	約350 Ω
出力端子間抵抗	約350 Ω
推奨印加電圧	2.5 V
最大印加電圧	5 V
絶縁抵抗	1000 MΩ 以上 (DC50V)
ケーブル	φ1.6 4芯シールドケーブル1m 先端柳線
ロードセル材質	ステンレス

型式	定格負荷でのたわみ	固有振動数	重量
UST-50N	0.003mm	140kHz	2g
UST-100N	0.004mm	160kHz	2g
UST-200N	0.004mm	180kHz	2g
UST-500N	0.005mm	180kHz	2g

※重量にケーブルは含まれておりません。

※外觀図は2021/7/27現在の物です。
今後製品の仕様変更等により予告なく改訂されることがあります。
最新版につきましては弊社にご確認願います。

						作成年月日	2021/7/27				総 名 称	UST-50,100,200,500N	
						第3角法	尺度	2/1	単位	mm			
						承認	吉本	確認	嶋本	作成	畠野	図 名	外觀寸法・仕様書
						ユニパルス株式会社					図 番	267M1000	
訂番	年月日	変更内容			承認	確認	作成						