


M255A / M255AR2

卓上型
インテリジェントレコーダ
DATA RECORDER



- 最大40種類の銘柄分類機能
- 2台のインジケータのデータを印字する2連印字機能 (SIFオプション)
- 合計値や統計値、変位図、ヒストグラムなどの統計印字機能
- 卓上でも壁掛けでも使用できる2WAY設計
- AC電源でも充電式電池パックでも使用できる2電源方式
- JIS B 7611-2フォーマット対応

印字例

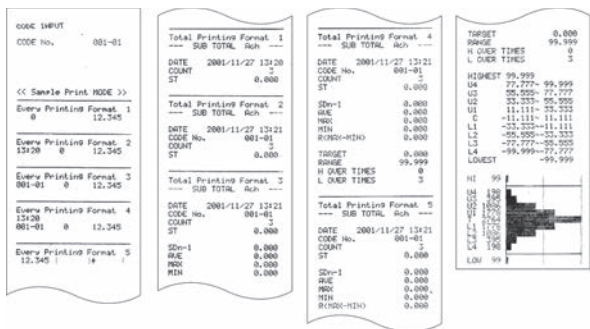

仕様

プリンタ部	印字方式	5×7ドットインパクト方式
	印字速度	2.5行/秒±20%(約 60 cps)
	印字桁数	24桁
	印字用紙	ロール紙 幅57.5±0.5 mm, 巻径60 mm, 全長30 m 印字可能行数 約 8000行/巻 ロール紙2枚複写 幅57.5±0.5 mm, 巻径60 mm, 全長20 m 印字可能行数 約 5900行/巻
主な機能	耐久性	MCBF 1,000,000行以上(ロール紙 約 200巻以上)
	印字方法	キースイッチによる印字 周期設定による自動印字(3 ~ 3600秒) 自動印字指令入力による印字(SI/F, RS-232C)
インターフェイス	印字内容	日付/時刻/計量値/回数(1 ~ 9999回)/小計(9桁)/合計(9桁)/コードNo.(6桁)/目標値/レンジ/最大値/最小値/平均/標準偏差/レンジ(最大値-最小値)/変位図/ヒストグラム/2連印字
	インターフェイス	SIF: 2線式シリアルインターフェイス (2つ搭載可能、2つめはオプション: M255Aのみ) 232:RS-232Cコミュニケーションインターフェイス(M255AR2のみ)
一般性能	電源電圧	AC 90 ~ 125 V またはニッケル水素充電(DC 6 V) (別売品)
	消費電力	30 VA typ.
	使用条件	使用温度範囲: 0 ~ +40℃ 保存温度範囲: -20 ~ +70℃ 湿度: 85% RH 以下(結露不可)
	外形寸法	168(W)×77(H)×180(D) mm(突起部含まず)
付属品	重量	約 1.0 kg
	付属品	専用ACアダプタ1 SI/F用ミニジャック[SIFオプション(2つめ)搭載時は2個]1 RS-232C用コネクタ(M255AR2のみ)1 ロール紙1 インクリボン(1個は本体に装着)2 取扱説明書1
別売品	別売品	BPN621: 専用電池パック P7515: 専用充電器 PP350/10: ロール紙(付属品と同じ)10個 PP350-2P/10: ロール紙2枚複写10個 PR350/10: インクリボン(付属品と同じ)10個 CA38X11: miniDIN-D-Sub25Pクロスケーブル 1 m

型式構成



①基本型式


型式	インターフェイス
M255A	RS-232C未搭載, SI/F
M255AR2	RS-232C搭載, SI/F

②インターフェイス(M255Aのみ)


記号	インターフェイス
無記号	標準仕様: SI/F
SIF	↓標準仕様に追加可能 2系統目のSI/F

外形寸法


(上面)



(正面)

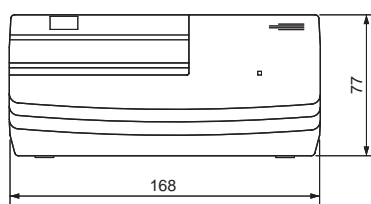

(側面)



単位:mm