

LD514

小型外部表示器

COMPACT SIZE EXTERNAL DISPLAY



DIN
96×48


- 字高14 mmのコンパクトサイズ
- 表示値選択機能
(インジケータ連動/総重量/正味重量/風袋重量)
- 外部信号により表示値をホールド

仕様

表示部	表示素子	緑色数字表示用LED
	表示桁数	5桁 ±99999(マイナス符号のみ表示)
	文字寸法	字高14 mm
	単位	シルクなし、シールを付属(kg, g, t, N, lb)
	ステータス表示	符号:最上位桁にマイナス表示 赤色LED 8個(HOLD/CZ/ZT/MD/ZALM/TARE/NET/GROSS)
設定部	設定機能	ロータリーディップスイッチにて設定
	数字表示器データ選択	インジケータ連動/総重量/正味重量/風袋重量
	セルフモード選択	表示器のテスト/バージョン表示が可能
	インジケータ選択	ロードセルインジケータ/デジタルインジケータ切換(ステータス表示切換可能) インジケータ指示値は背面ロータリースイッチによりLD515互換モードに切換可能
外部信号	外部入力	ホールド信号
インターフェイス		SIF:2線式シリアルインターフェイス
一般性能	電源電圧	AC 100 ~ 240 V(+10% - 15%)(フリー電源 50/60 Hz)
	消費電力	10 VA typ.
	使用条件	使用温度範囲: -10 ~ +40℃ 保存温度範囲: -40 ~ +80℃ 湿度:85% RH 以下(結露不可)
	外形寸法	96(W)×48(H)×61(D) mm(突起部含まず)
	重量	405 g
付属品	AC入力コード(公称定格125 V) 3 m	1
	ミニドライバ	1
	単位シール	1
	取扱説明書	1
別売品	CAAC2P-B3:	AC入力コード 3 m(付属品と同じ)
	CAAC3P-B3:	AC入力コード 3 m
	CAAC3P-CEE7/7-B2:	AC入力コード(250 V 耐圧)2 m

LED、蛍光表示管、液晶ディスプレイなどの表示機器は、製造の工程やロットによって微妙な色調のバラツキが生じる恐れがあります。予めご了承ください。

外形寸法

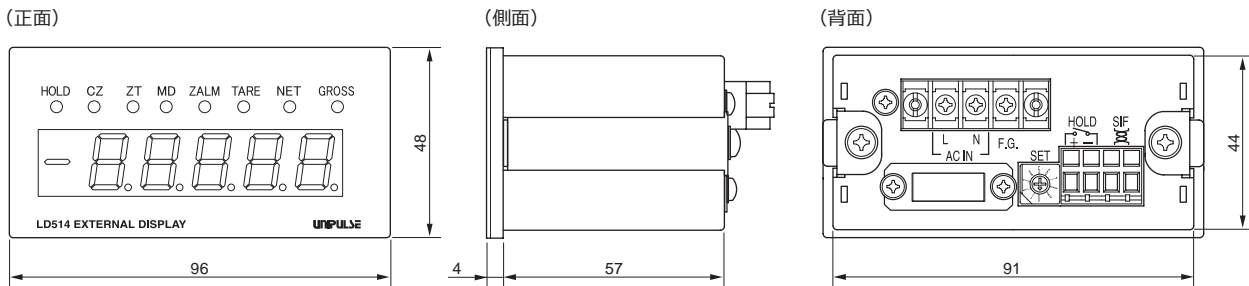

単位:mm